




Modelo

Alert-E*

Monitor de radiação de parede

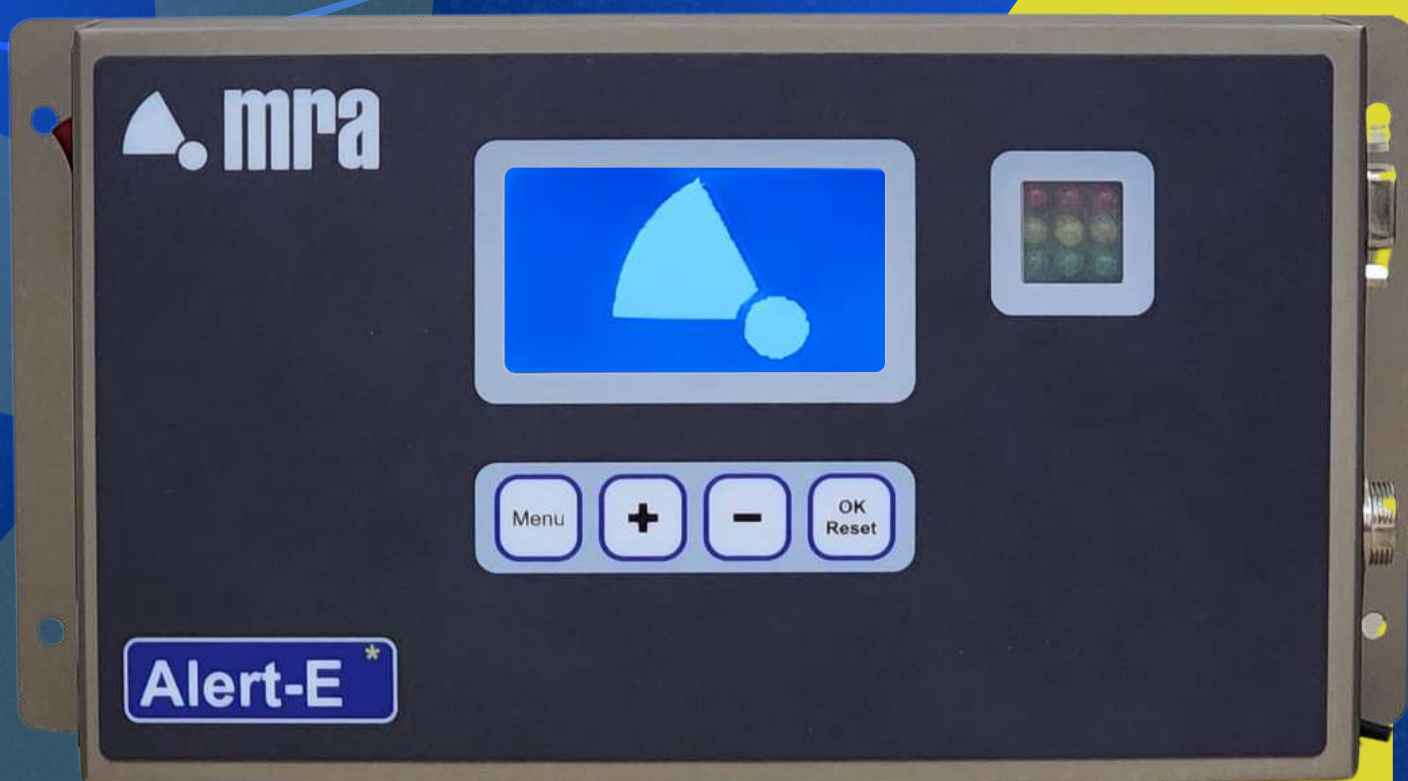

Para mais informações:

 16 **3601-0507**

Aponte a câmera



Projetado para medir

Equivalente de Dose Ambiente H*(10)

Características

- Display gráfico com retroiluminação para leitura em ambientes internos e externos
- Robusto e fácil de leitura
- Bateria interna com autonomia de até 12 horas
- Acabamento anodizado que provê excelente resistência à corrosão
- Interface de relês para controle de dispositivos externos e dois níveis de alarme de taxa totalmente configuráveis

Especificações Técnicas

- Alimentação 100-240V (automática 1 A)
- Cabo de alimentação 90 cm, 2 pinos, padrão NBR-14136
- Saída relês secos (alerta e alarme) 12 V (alarme)
- Comunicação USB-B
- Bateria 12 V
- Autonomia de 12 horas

1 ANO DE GARANTIA
contra defeitos de fabricação


 comercial@mra.com.br

 www.mra.com.br


 R. Canindé, 696 - Ribeirão Preto - SP, CEP: 14051-180



Dependência energética para $H^*(10)$ do detector do Alert-E*

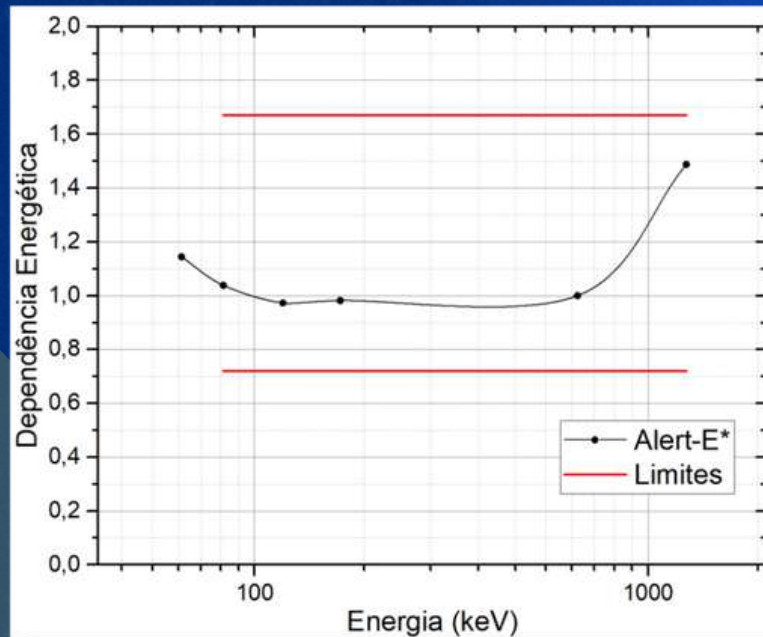

Dependência angular para $H^*(10)$ do detector do Alert-E*

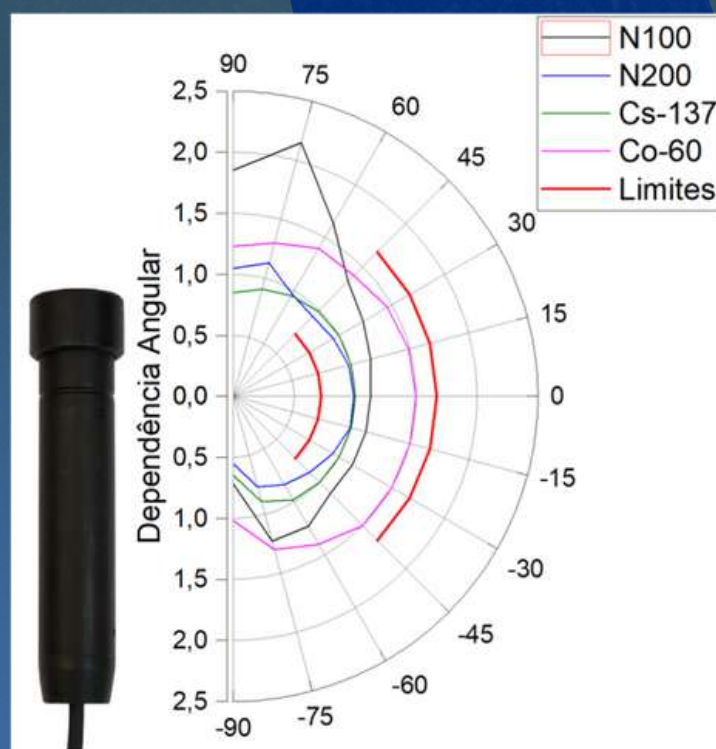



Itens inclusos:

Monitor Alert-E*

Sonda externa para área

Cabo de 1 m de comprimento

Manual de instruções

Dimensões:

Tamanho (A x L x C) 14x 27x 7cm

Peso 2,125 kg (com bateria selada)



Alert-E* (Padrão)

Detector	GM tipo cilíndrica
Faixa de detecção	0,01 $\mu\text{Sv/h}$ – 10 mSv/h
Alerta (configurável)	1 $\mu\text{Sv/h}$ – 9,9 mSv/h
Alarme (configurável)	2 $\mu\text{Sv/h}$ – 10 mSv/h